


3




Amp.	16	16	32	32	32
Pole	4	5	3	4	5
d	165-176	165-176	189-199	189-199	189-199
Øe	65	65	72	72	72
e1	35	35	38,5	38,5	38,5
f	77	85	91	91	97
m	114	114	130	130	130
Øp	7,5 - 18,5	7,5 - 18,5	10 - 22,5	10 - 22,5	10 - 22,5

Kupplungen, schraubenlos, mit Schneidklemmtechnik, mit außenliegender Kabelverschraubung, IP 44 ▲

Leiterquerschnitte:
16 A: 1 - 2,5 mm² / 32 A: 2,5 - 6 mm²

Kabeldurchmesser:
16 A: 7,5 - 18,5 mm / 32 A: 10 - 22,5 mm




Amp.	16	16	32	32	32
Pole	4	5	3	4	5
d	165-176	165-176	189-199	189-199	189-199
Øe	65	65	72	72	72
e1	35	35	38,5	38,5	38,5
f	77	85	91	91	97
m	114	114	130	130	130
Øp	7,5 - 18,5	7,5 - 18,5	10 - 22,5	10 - 22,5	10 - 22,5

Kupplungen, Schraubanschluss mit außenliegender Kabelverschraubung, IP 44 ▲


Leiterquerschnitte:
16 A: 1 - 2,5 mm² / 32 A: 2,5 - 6 mm²

Kabeldurchmesser:
16 A: 7,5 - 18,5 mm / 32 A: 10 - 22,5 mm



Amp.	16	63		
Pole	3	3	4	5
d	154	266	266	266
Øe	51	96	96	96
f	68	114	114	114
m	109	196	196	196
Øp	7/13	15/33	15/33	15/33

Kupplungen, Schraubanschluss, mit Kabelknickschutz, IP 44 ▲




Amp.	16
Pole	3
d	145
Øe	50
f	75
Øp	7/13

Kupplung mit Crimpkontakten, schraubenlos, mit angespritztem Knickschutz, IP 44 ▲
wartungsfrei, nicht wieder anschließbar, geschützt vor unbefugtem Eingriff


oder

Kupplung mit Schraubkontakten, mit angespritztem Knickschutz, IP 44 ▲
wieder anschließbar



Amp.	16
Pole	3
d	121
Øe	51
f	68
m	108
Øp	8/15

Kupplungen, Schraubanschluss, mit innenliegendem Kabelknickschutz, IP 44 ▲



Amp.	16			32			63		
Pole	3	4	5	3	4	5	3	4	5
d	135	151	151	171	171	171	255	255	255
Øe	51	65	65	72	72	72	96	96	96
f	68	85	85	91	91	98	114	114	114
m	110	113	113	136	136	136	194	194	194
Øp	7,5-14,5	7,5-14,5	7,5-14,5	10-19,5	10-19,5	10-19,5	18-34,5	18-34,5	18-34,5

Kupplungen, Schraubanschluss, mit Trompetenverschraubung, IP 44 ▲

3

			Ampère	Polzahl	110 V 50 u. 60 Hz 3pol. 4pol. 5pol. 4h 4h 4h	230 V 50 u. 60 Hz 3pol. 4pol. 5pol. 6h 9h 9h	400 V 50 u. 60 Hz 3pol. 4pol. 5pol. 9h 6h 6h	500 V 50 u. 60 Hz 3pol. 4pol. 5pol. 7h 7h 7h	> 50 - 500 V 100 - 300 Hz 3pol. 4pol. 5pol. 10h 10h 10h	> 50 - 500 V ü. 300 - 500 Hz 3pol. 4pol. 5pol. 2h 2h 2h		
--	--	--	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--


Artikelnummern													
	16	4	310 404 SL	310 409 SL	310 406 SL	310 407 SL	310 410 SL	310 402 SL	10/60	261	3	g	
	16	5	310 504 SL	310 509 SL	310SL				10/60	304			
	32	3	330 304 SL	330 306 SL	330 309 SL				10/60	323			
	32	4	330 404 SL	330 409 SL	330 406 SL	330 407 SL	330 410 SL	330 402 SL	10/60	342			
	32	5	330 504 SL	330 509 SL	330 SL				10/60	371			
	16	4	310 404	310 409	310 406	310 407	310 410	310 402	10	192			
	16	5	310 504	310 509	310				10/60	268			
	32	3	330 304	330 306	330 309				10	280			
	32	4	330 404	330 409	330 406	330 407	330 410	330 402	10	290			
	32	5	330 504	330 509	330				10/60	311			
	16	3	310 304	310 306	310 309				10/60	150			
	63	3	360 304	360 306	360 309				5	672			
	63	4	360 404	360 409	360 406	360 407	360 410	360 402	5	719			
	63	5	360 504	360 509	360				5	782			
	16	3	310 304 CK	310 306 CK	▶ CK = mit Crimpkontakten				10	155			
			Crimpzange für CEE-Kontakte			35 000 001							
			Crimpeinsatz für Zange			35 000 003							
	16	3	310 304 SK	310 306 SK	▶ SK = mit Schraubkontakten				10	160			
	16	3	315 304	315 306	315 309				10	140			
	16	3	311 304	311 306	311 309				10	147			
	16	4	311 404	311 409	311 406	311 407	311 410	311 402	10	197			
	16	5	311 504	311 509	311				10	214			
	32	3	331 304	331 306	331 309				10	265			
	32	4	331 404	331 409	331406	331 407	331 410	331 402	10	278			
	32	5	331 504	331 509	331				10	300			
	63	3	361 304	361 306	361 309				5	656			
	63	4	361 404	361 409	361 406	361 407	361 410	361 402	5	771			
	63	5	361 504	361 509	361				5	787			

Die hier aufgeführten Kupplungen in 63 A sind auch mit Pilotkontakt erhältlich.

Zum Bestellen einfach „P“ hinter der Art.-Nr. einfügen!


Verfügbarkeit der blau gedruckten (und der nicht aufgeführten) Frequenzen und Spannungen bis 690 V auf Anfrage!

3



Amp.	16				63				125				
Pole	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
d	136	255	255	255	332	332	332	332	332	332	332	332	332
f	78	117	117	117	130	130	130	130	130	130	130	130	130
m	121	206	206	206	275	275	275	275	275	275	275	275	275
u	72	110	110	110	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Øp	7,5 - 14,5	18 - 34,5	18 - 34,5	18 - 34,5	24 - 45	24 - 45	24 - 45	24 - 45	24 - 45	24 - 45	24 - 45	24 - 45	24 - 45


Kupplungen, Schraubanschluss,
mit Trompetenverschraubung,
bei 125 A - Geräten mit Multi-Contact
IP 67



Amp.	16	16	32	32
Pole	4	5	3 / 4	5
d	150-161	150-161	174-183	174-183
Ø e	Ø 65	Ø 65	Ø 72	Ø 72
f	85	92	95	104
m	125	125	142	142
Ø u	Ø 81	Ø 89	Ø 95	Ø 100
Ø p	7,5 - 18,5	7,5 - 18,5	10 - 22,5	10 - 22,5


Kupplungen, Schraubanschluss,
mit Kabelverschraubung,
IP 67
oder
Kupplungen, schraubenlos („SL“),
mit Schneidklemmtechnik,
mit Kabelverschraubung,
IP 67

Vorhängeschloss
zum Verschließen von
IP67-Steckern und Kupplungen,
16 A, 4- und 5-polig und
32 A, 3-, 4- und 5-polig

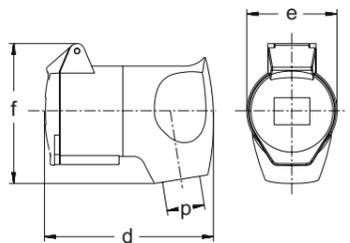

Amp.	16
Pole	3
d	95
e	50,3
f	80
p	8/13

Winkelkupplungen, Schraubanschluss,
IP 44



Amp.	16
Pole	3
a	54
d	87
e	49,5
f	140
Øp	7/13

Winkelkupplung, Schraubanschluss,
mit rückseitiger Schutzkontakt-Steckdose,
IP 44

3

3	4	5	Ampère	Polzahl	110 V 50 u. 60 Hz	230 V 50 u. 60 Hz	400 V 50 u. 60 Hz	500 V 50 u. 60 Hz	> 50 - 500 V 100 - 300 Hz	> 50 - 500 V ü. 300 - 500 Hz	g
2 P+E	3 P+E	3 P+N+E			3pol. 4h 4pol. 4h 5pol. 4h	3pol. 6h 4pol. 9h 5pol. 9h	3pol. 9h 4pol. 6h 5pol. 6h	3pol. 7h 4pol. 7h 5pol. 7h	3pol. 10h 4pol. 10h 5pol. 10h	3pol. 2h 4pol. 2h 5pol. 2h	

Artikelnummern												
	16	3	319 304	319 306	319 309						10	172
	63	3	369 304	369 306	369 309						5	758
	63	4	369 404	369 409	369 406	369 407	369 410	369 402			5	796
	63	5	369 504	369 509	369						5	844
	125	3	379 304	379 306	379 309						2	1362
	125	4	379 404	379 409	379 406	379 407	379 410	379 402			2	1536
	125	5	379 504	379 509	379						2	1710
	16	4	319 404	319 409	319 406	319 407	319 410	319 402			10	224
	16	5	319 504	319 509	319						10	252
	32	3	339 304	339 306	339 309						10	308
	32	4	339 404	339 409	339 406	339 407	339 410	339 402			10	330
	32	5	339 504	339 509	339						10	346

Kupplungen mit neuem Design und Kabelverschraubung. Zusätzlich erhältlich als **schraubenlose Version** mit Schneidklemmtechnik. Zum Bestellen der **schraubenlosen Version „SL“** hinter der Art.-Nr. einfügen!



Passendes Vorhängeschloss
für o.g. Artikel:
Art.-Nr. 501



1 98



für Geräte
mit Kabel-
verschraubung

Ein **Halteblech** ermöglicht es Ihnen, eine(n)
Stecker/Kupplung mit Kabelverschraubung
von der Decke abzuhängen.
314 500 = Halteblech für **16 A** Stecker/Kupplung
334 500 = Halteblech für **32 A** Stecker/Kupplung



	16	3	316 304	316 306	316 309						10	138
--	----	---	---------	----------------	---------	--	--	--	--	--	----	-----



	16	3		317 306							10	152
--	----	---	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----	-----

Die hier aufgeführten Kupplungen in 63 A und 125 A sind auch mit Pilotkontakt erhältlich.
Zum Bestellen einfach „P“ hinter der Art.-Nr. einfügen!
Verfügbarkeit der blau gedruckten (und der nicht aufgeführten) Frequenzen und Spannungen bis 690 V **auf Anfrage!**