



Amp.	16	32
Pole	3	5
b	66,5	66,5
c	5	5
d	96	96
e	95	95
f	140	147
l	47,5	47,5
n	164	176
u	72	88
v	7	7
M	20/25	20/25

Wandsteckdosen,
Innenbefestigung,
Kabeleinführung 2 x oben und unten, aus-
brechbar,
IP 67

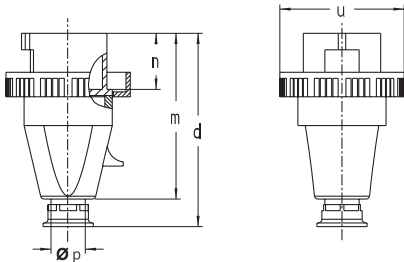


Amp.	16	32
Pole	3	5
d	126	139
m	110	135
n	37	46
u	72	88
Øp	7,5-12,5	10-19,5

Stecker,
Trompetenverschraubung,
IP 67

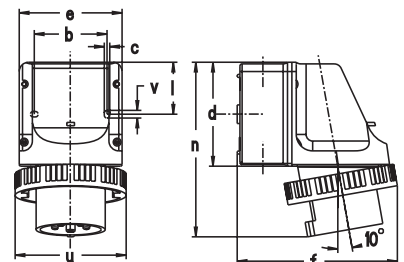


Amp.	16	32
Pole	3	5
b	66,5	66,5
c	5	5
d	96	96
e	95	95
f	140	140
l	47,5	47,5
n	154	164
u	72	88
v	7	7
M	20/25	20/25

Wandgerätestecker,
Innenbefestigung,
Kabeleinführung 2 x oben und unten,
ausbrechbar,
IP 67

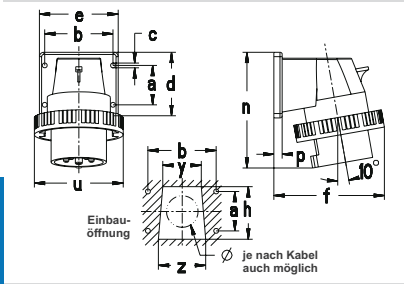


Amp.	16	32
Pole	3	5
a	30	40
b	55	68
c	5,5	5,5
d	52	66
e	65	80
f	81	103
h	38	52
n	98	113
p	9,5	9,5
u	72	88
y	30	38
z	36	46

Anbaugerätestecker, schräg,
Flanschgehäuse angeschraubt,
IP 67

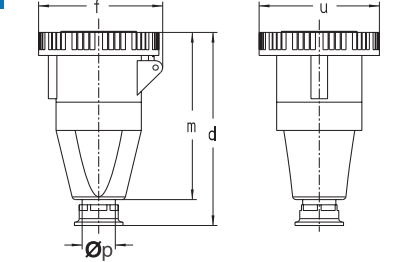

Amp.	16	32
Pole	3	5
d	136	150
f	78	91
m	121	126
u	72	88
Øp	7,5-12,5	10-19,5

Kupplungen,
Trompetenverschraubung,
IP 67

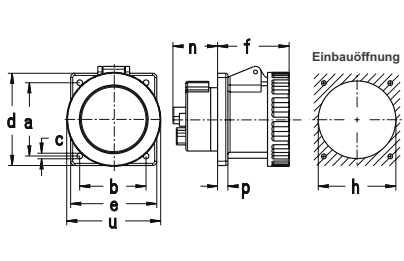


Amp.	16	32
Pole	3	5
a	47	60
b	47	60
c	5,5	5,5
d	62	80
e	62	80
f	57	59
h	46	67
n	22	22
p	8,5	8,5
u	72	88

Anbaudosen gerade,
Flansch angeschraubt,
IP 67

CEPro-Steckvorrichtungen für Leistung und Steuerung

		Ampère	Polzahl	Steuer- kontakte maximal	110 V 50 u. 60 Hz 3-pol. 4 h	230 V 50 u. 60 Hz 3-pol. 6 h	400 V 50 u. 60 Hz 3-pol. 9 h	440 V 60 Hz 5-pol. 11 h	500 V 50 u. 60 Hz 3-pol. 7 h		
Artikelnummern											
	Abb. 7119	16	3	6 Stck.*	7 119 304	7 119 306	7 119 309			5	407
		16	5	9 Stck.*	7 119 504	7 119 509	7 119	7 119 511	7 119 507	5	470
		32	5	10 Stck.*	7 139 504	7 139 509	7 139	7 139 511	7 139 507	5	549
	Abb. 7219	16	3	6 Stck.*	7 219 304	7 219 306	7 219 309			10	137
		16	5	9 Stck.*	7 219 504	7 219 509	7 219	7 219 511	7 219 507	10	207
		32	5	10 Stck.*	7 239 504	7 239 509	7 239	7 239 511	7 239 507	10	314
	Abb. 7618	16	3	6 Stck.*	7 618 304	7 618 306	7 618 309			5	312
		16	5	9 Stck.*	7 618 504	7 618 509	7 618	7 618 511	7 618 507	5	406
		32	5	10 Stck.*	7 638 504	7 638 509	7 638	7 638 511	7 638 507	5	479
	Abb. 7618	16	3	6 Stck.*	7 619 304	7 619 306	7 619 309			5	161
		16	5	9 Stck.*	7 619 504	7 619 509	7 619	7 619 511	7 619 507	5	234
		32	5	10 Stck.*	7 639 504	7 639 509	7 639	7 639 511	7 639 507	5	335
	Abb. 7319	16	3	6 Stck.*	7 319 304	7 319 306	7 319 309			10	178
		16	5	9 Stck.*	7 319 504	7 319 509	7 319	7 319 511	7 319 507	10	270
		32	5	10 Stck.*	7 339 504	7 339 509	7 339	7 339 511	7 339 507	10	384
	Abb. 7419	16	3	6 Stck.*	7 419 304	7 419 306	7 419 309			10	159
		16	5	9 Stck.*	7 419 504	7 419 509	7 419	7 419 511	7 419 507	10	247
		32	5	10 Stck.*	7 439 504	7 439 509	7 439	7 439 511	7 439 507	10	320

* Crimp- und LWL-Kontakte bitte separat bestellen

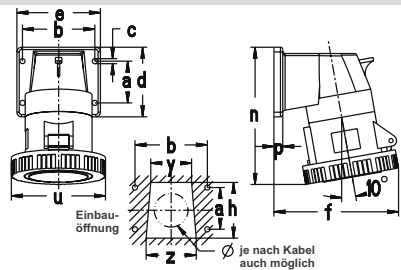

Amp.	16	32
Pole	3	5
a	30	40
b	55	68
c	5,5	5,5
d	52	66
e	65	80
f	88	108
h	38	52
n	109	123
p	9,5	9,5
u	72	88
y	30	38
z	38	46

Anbaudosen schräg,
Flanschgehäuse angeschraubt,
IP 67

Amp.	16	32
Pole	3	5
k	70	86
n	41	42
u	60	76

Schutzkappen
für Stecker und Gerätestecker IP 67
mit Anbausatz

Kontaktteile für Steuerungsteil:

Buchsenkontakt
für Crimpanschluss
massiv, gedreht



Abb. 720506

versilbert	vergoldet
720 506	720 686
**720 507	720 687
720 508	720 688
720 509	720 689
720 502	720 690

Anschlussquerschnitte	
0,14 - 0,37 mm²	26 - 22 AWG
0,5 mm²	20 AWG
0,75 - 1 mm²	19 - 18 AWG
1,5 mm²	16 AWG
2,5 mm²	14 AWG



Gewicht
per 100:

Stiftkontakt
für Crimpanschluss
massiv, gedreht



Abb. 720 516

versilbert	vergoldet
720 516	720 691
**720 517	720 692
720 518	720 693
720 519	720 694
720 512	720 695

Anschlussquerschnitte	
0,14 - 0,37 mm²	26 - 22 AWG
0,5 mm²	20 AWG
0,75 - 1 mm²	19 - 18 AWG
1,5 mm²	16 AWG
2,5 mm²	14 AWG



Gewicht
per 100:

Buchsenkontakt
LWL für Kunststoff-Faser
massiv, gedreht



Abb. 720520

720 520

POF* Ø 1 mm



Gewicht
per 100:

Stiftkontakt
LWL für Kunststoff-Faser
massiv, gedreht



Abb. 720530

720 530

POF* Ø 1 mm



Gewicht
per 100:

CEPro-Steckvorrichtungen für Leistung und Steuerung



2 P + E



3 P + N + E

Ampère

Polzahl

Steuer-
kontakte
maximal

110 V
50 u. 60 Hz
3-pol.
4 h

230 V
50 u. 60 Hz
3-pol.
6 h

400 V
50 u. 60 Hz
3-pol.
9 h

440 V
60 Hz
5-pol.
11 h

500 V
50 u. 60 Hz
3-pol.
7 h



Artikelnummern



Abb. 7518

16
16
32

3
5
5

6 Stck.*
9 Stck.*
10 Stck.*

7 518 304
7 518 504
7 538 504

7 518 306
7 518 509
7 538 509

7 518 309
7 518
7 538

7 518 511
7 538 511

7 518 507
7 538 507

5
5
5

207
299
412



Abb. 613300

16
16
32

3
5
5

613 300
613 500
633 500

10
10
10

34
54
89

Werkzeuge und Codierteile:



Abb. 710 610

Crimpzange

710 610

für gedrehte Kontakte 1,5 - 10 mm²
4-Kerb-Zange

1

663



Abb. 710 611

WALTHER-Crimpzange

710 611

einstellbar von 0,14 - 4 mm²
- nur für gedrehte Kontakte -

1

510



Abb. 720 613

Montage-Werkzeug

720 613

1

35



Abb. 719 612

Demontage-Werkzeug

719 612

1

55

Mechanische Codierteile:



Abb. 720696

Blindkontaktbuchse

720 696

1

1



Abb. 720697

Codierstift für Dosenvorderteile

720 697

1

1



Abb. 720698

Codierstift für Steckervorderteile

720 698

1

1