

# Technische Daten und Kurzübersicht der Bestückungsmöglichkeiten von Gehäusen der Baureihen B 10, BB 18, DD 42, MOB 10

## Gehäuse

Werkstoff:	Aluminium-Druckguss
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Verriegelungsbügel:	Kunststoff; Verriegelungselemente aus nichtrostendem Stahl
Gehäusedichtung:	NBR
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 125 °C (je nach Verschraubung)
Schutzart nach DIN EN 60 529:	IP 65 (im verriegelten Zustand)

Die Gehäuse auf den nachfolgenden Seiten können mit den hier gezeigten Einsätzen bestückt werden:

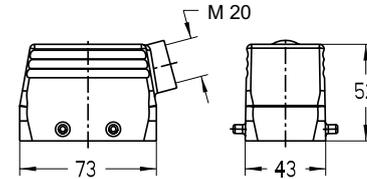
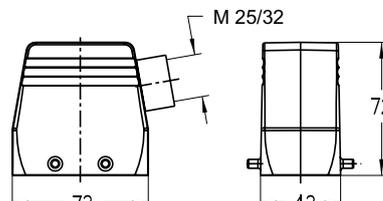
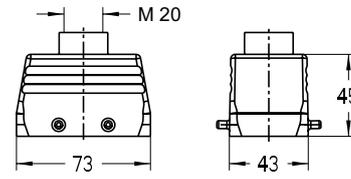
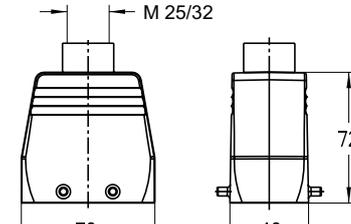
	Schraubkontakteinsätze		Crimp-Kontakträger		Schneid-Klemm-Einsätze		Klemmenadapter für Anbaugehäuse	
<b>B 10</b>	Buchseinsatz, Schraubkontakt, mit Drahtschutz, Art.-Nr. 710 110 	Stifteinsatz, Schraubkontakt, mit Drahtschutz, Art.-Nr. 710 210 	Crimp-Kontakträger für Buchsenkontakte Art.-Nr. 710 310 	Crimp-Kontakträger für Stiftkontakte Art.-Nr. 710 410 	Buchseinsatz Schneidkontakt Art.-Nr. 710 110 01 	Stifteinsatz Schneidkontakt Art.-Nr. 710 210 01 	Klemmenadapter Buchseinsatz Schutzleiter rechts: Art.-Nr. 710 658 	Klemmenadapter Stifteinsatz Schutzleiter rechts: Art.-Nr. 710 666 
▶ S. 24 bis 25	Buchseinsatz, Schraubkontakt, ohne Drahtschutz, Art.-Nr. 710 770 	Stifteinsatz, Schraubkontakt ohne Drahtschutz, Art.-Nr. 710 774 					Schutzleiter links: Art.-Nr. 710 662 	Schutzleiter rechts: Art.-Nr. 710 670 
<b>BB 18</b>			Crimp-Kontakträger für Buchsenkontakte Art.-Nr. 710 318 	Crimp-Kontakträger für Stiftkontakte Art.-Nr. 710 418 				
▶ S. 25								
<b>DD 42</b>			Crimp-Kontakträger für Buchsenkontakte Art.-Nr. 750 142 	Crimp-Kontakträger für Stiftkontakte Art.-Nr. 750 242 				
▶ S. 57								
<b>MOB 10</b>	Buchsenrahmen MO B10 für 3 Kontakträger		Stiftrahmen MO B10 für 3 Kontakträger					
▶ S. 69	für Buchsen- und Stiftkontakte (Rahmenkennzeichnung A-C) Art.-Nr. 770 010 				für Buchsen- und Stiftkontakte (Rahmenkennzeichnung A-C) Art.-Nr. 770 110 			
	für Buchsen- und Stiftkontakte (2 x PE) Art.-Nr. 770 410 				für Buchsen- und Stiftkontakte (2 x PE) Art.-Nr. 770 510 			

▶ Der Seitenverweis links in der Tabelle führt Sie zur Detail-Übersicht der jeweiligen Einsätze.

Kontaktteile für Crimp-Kontakträger der Baureihe B und BB (siehe auch Seite 24)				n	Anschlussquerschnitt durch n-Rillen gekennzeichnet	
<b>Buchsenkontakt B</b> für Crimpanschluss massiv, gedreht Gewicht per 100	versilbert	vergoldet		0	0,5 mm <sup>2</sup>	20 AWG
	710 504	710 842		1	0,75 - 1 mm <sup>2</sup>	18 AWG
	710 500	710 843		2	1,5 mm <sup>2</sup>	16 AWG
	710 501	710 844		3	2,5 mm <sup>2</sup>	14 AWG
	710 502	710 845		0	4,0 mm <sup>2</sup>	12 AWG
	710 503	710 846				
<b>Stiftkontakt B</b> für Crimpanschluss massiv, gedreht Gewicht per 100	versilbert	vergoldet		0	0,5 mm <sup>2</sup>	20 AWG
	710 514	710 847		1	0,75 - 1 mm <sup>2</sup>	18 AWG
	710 510	710 848		2	1,5 mm <sup>2</sup>	16 AWG
	710 511	710 849		3	2,5 mm <sup>2</sup>	14 AWG
	710 512	710 850		0	4,0 mm <sup>2</sup>	12 AWG
	710 513	710 851				
Kontaktteile für Crimp-Kontakträger der Baureihe DD (siehe auch Seite 57)				z	Anschlussquerschnitt durch Kennziffer z gekennzeichnet	
<b>Buchsenkontakt D</b> für Crimpanschluss massiv, gedreht Gewicht per 100	versilbert	vergoldet		1	0,14 - 0,37 mm <sup>2</sup>	26 - 22 AWG
	720 506	720 686		2	0,5 mm <sup>2</sup>	20 AWG
	720 507	720 687		3	0,75 - 1 mm <sup>2</sup>	19 - 18 AWG
	720 508	720 688		4	1,5 mm <sup>2</sup>	16 AWG
	720 509	720 689		5	2,5 mm <sup>2</sup>	14 AWG
720 502	720 690					
<b>Stiftkontakt D</b> für Crimpanschluss massiv, gedreht Gewicht per 100	versilbert	vergoldet		1	0,14 - 0,37 mm <sup>2</sup>	26 - 22 AWG
	720 516	720 691		2	0,5 mm <sup>2</sup>	20 AWG
	720 517	720 692		3	0,75 - 1 mm <sup>2</sup>	19 - 18 AWG
	720 518	720 693		4	1,5 mm <sup>2</sup>	16 AWG
	720 519	720 694		5	2,5 mm <sup>2</sup>	14 AWG
720 512	720 695					
<b>Buchsenkontakt</b> LWL für Kunststoff-Faser, massiv, gedreht (Gewicht per 100)	720 520				POF* Ø 1 mm	
<b>Stiftkontakt</b> LWL für Kunststoff-Faser massiv, gedreht (Gewicht per 100)	720 530				POF* Ø 1 mm	

Kontaktteile für Crimp-Kontakträger der Baureihe MO siehe Seiten 71, 73, 75, 77, 79, 81 und 83



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	M	<b>Gehäuse für Baureihen B 10, BB 18, DD 42, MOB 10</b>	  EAN-Nr. 4015609...
<b>Gehäuse: Querverriegelung</b>				
<b>Tüllengehäuse, Höhe 52 mm</b> für Querverriegelungsbügel Kabeleinführung seitlich  <b>mit Verschraubung</b> ohne Verschraubung	<b>712 010</b> 712 010 OV	1 x M 20	  	<b>10</b> 130 116  030248 113804
<b>Tüllengehäuse, Höhe 72 mm</b> für Querverriegelungsbügel Kabeleinführung seitlich  <b>mit Verschraubung</b> ohne Verschraubung ohne Stutzen  <b>mit Verschraubung</b> ohne Verschraubung ohne Stutzen	<b>758 042</b> 758 042 OV 758 042 OS  <b>758 142</b> 758 142 OV 758 142 OS	1 x M 25  1 x M 32	  	<b>10</b> 209 188 164  <b>10</b> 239 203 169  151561 151745 485505  151578 151752 155118
<b>Tüllengehäuse, Höhe 45 mm</b> für Querverriegelungsbügel Kabeleinführung gerade  <b>mit Verschraubung</b> ohne Verschraubung	<b>712 210</b> 712 210 OV	1 x M 20	  	<b>10</b> 123 109  030293 113873
<b>Tüllengehäuse, Höhe 72 mm</b> für Querverriegelungsbügel Kabeleinführung gerade  <b>mit Verschraubung</b> ohne Verschraubung ohne Stutzen  <b>mit Verschraubung</b> ohne Verschraubung ohne Stutzen	<b>758 242</b> 758 242 OV 758 242 OS  <b>758 342</b> 758 342 OV 758 342 OS	1 x M 25  1 x M 32	  	<b>10</b> 218 197 173  <b>10</b> 248 212 178  151585 151769 485512  151592 151776 485536

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	M	Gehäuse für Baureihen B 10, BB 18, DD 42, MOB 10		EAN-Nr. 4015609...	
<b>Gehäuse: Querverriegelung</b>						
<b>Sockelgehäuse, Höhe 53 mm</b> für Querverriegelungsbügel mit Klappdeckel						
<b>mit Verschraubung</b>	<b>*711 210</b>	1 x M 20			<b>10</b>	029938
ohne Verschraubung	*711 210 OV				218	113521
<b>mit Verschraubung</b>	<b>*711 310</b>	2 x M 20			227	029969
ohne Verschraubung	*711 310 OV				196	113552
<b>Sockelgehäuse, Höhe 74 mm</b> für Querverriegelungsbügel mit Klappdeckel						
<b>mit Verschraubung</b>	<b>*751 242</b>	1 x M 25	<b>10</b>	169597		
ohne Verschraubung	*751 242 OV		404	169603		
<b>mit Verschraubung</b>	<b>*751 342</b>	2 x M 25	425	169627		
ohne Verschraubung	*751 342 OV		410	169610		
<b>mit Verschraubung</b>	<b>*757 242</b>	1 x M 32	<b>10</b>	169634		
ohne Verschraubung	*757 242 OV		419	169641		
<b>mit Verschraubung</b>	<b>*757 342</b>	2 x M 32	455	169665		
ohne Verschraubung	*757 342 OV		409	169658		
<b>Anbaugehäuse, Höhe 29 mm</b> für Querverriegelungsbügel mit Klappdeckel	<b>*714 210</b>	Montage- ausschnitt 65 x 35 mm				
					<b>10</b>	030743
					<b>12</b>	

Für Anbau- und Sockelgehäuse:      Nur für Sockelgehäuse:

\* Andere Klappdeckel-Ausführung gewünscht? Einfach der Art.-Nr. das entsprechende Kürzel anhängen:

**SK** = Selbstschließend, Kunststoff  
**AL** = Aluminium  
**SA** = Selbstschließend, Aluminium







**OVSK** = ohne Verschraubung, selbstschließend, Kunststoff  
**OVAL** = ohne Verschraubung, Aluminium  
**OVSA** = ohne Verschraubung, selbstschließend, Aluminium

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	M	<b>Gehäuse für Baureihen B 10, BB 18, DD 42, MOB 10</b>	 	EAN-Nr. 4015609...
<b>Gehäuse: Querverriegelung</b>					
<b>Tüllengehäuse, Höhe 52 mm</b> mit Querverriegelungsbügeln Kabeleinführung seitlich <b>mit Verschraubung</b> ohne Verschraubung	<b>713 010</b> 713 010 OV	1 x M 20	 	<b>10</b> 233 219	030460 114108
<b>Tüllengehäuse, Höhe 72 mm</b> mit Querverriegelungsbügeln, Kabeleinführung seitlich  <b>mit Verschraubung</b> ohne Verschraubung ohne Stutzen  <b>mit Verschraubung</b> ohne Verschraubung ohne Stutzen	<b>753 042</b> 753 042 OV 753 042 OS  <b>753 142</b> 753 142 OV 753 142 OS	1 x M 25  1 x M 32	 	<b>10</b> 298 277 253  <b>10</b> 327 242 208	169672 169689 480425  169702 169696 480432
<b>Tüllengehäuse, Höhe 45 mm</b> mit Querverriegelungsbügeln Kabeleinführung gerade <b>mit Verschraubung</b> ohne Verschraubung	<b>713 210</b> 713 210 OV	1 x M 20	 	<b>10</b> 231 218	030507 114146
<b>12</b> <b>Tüllengehäuse, Höhe 72 mm</b> mit Querverriegelungsbügeln Kabeleinführung gerade <b>mit Verschraubung</b> ohne Verschraubung ohne Stutzen  <b>mit Verschraubung</b> ohne Verschraubung ohne Stutzen	<b>753 242</b> 753 242 OV 753 242 OS  <b>753 342</b> 753 342 OV 753 342 OS	1 x M 25  1 x M 32	 	<b>10</b> 298 277 253  <b>10</b> 327 292 258	169719 169726 480449  169740 169733 480463
<b>Gehäuse: Zentralverriegelung</b>					
<b>Anbaugehäuse, Höhe 27 mm</b> für Zentralverriegelung	<b>770 652</b>	Montage- ausschnitt 65 x 35 mm	 	<b>10</b> 78	425419
<b>Tüllengehäuse, Höhe 72 mm</b> mit Zentralverriegelung Kabeleinführung seitlich <b>mit Verschraubung</b> ohne Verschraubung ohne Stutzen	<b>770 653</b> 770 653 OV 770 653 OS	M 25	 	<b>10</b> 436 373 349	425426 428236 480470

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	M	Gehäuse für Baureihen B 10, BB 18, DD 42, MOB 10		EAN-Nr. 4015609...
<b>Gehäuse: Längsverriegelung</b>					
<b>Sockelgehäuse, Höhe 53 mm</b> mit Längsverriegelungsbügel					
mit Verschraubung	711 410	1 x M 20			
ohne Verschraubung	711 410 OV				
mit Verschraubung	711 510	2 x M 20			030064 113668
ohne Verschraubung	711 510 OV				
<b>Sockelgehäuse, Höhe 74 mm</b> mit Längsverriegelungsbügel					
mit Verschraubung	751 442	1 x M 25			
ohne Verschraubung	751 442 OV				
mit Verschraubung	751 542	2 x M 25			151837 152445
ohne Verschraubung	751 542 OV				
mit Verschraubung	757 442	1 x M 32			151844 152452
ohne Verschraubung	757 442 OV				
mit Verschraubung	757 542	2 x M 32			151851 152469
ohne Verschraubung	757 542 OV				
<b>Anbaugehäuse, Höhe 29 mm</b> mit Längsverriegelungsbügel					
	714 310	Montage- ausschnitt 65 x 35 mm			
<b>Sockelgehäuse, Höhe 53 mm</b> mit Längsverriegelungsbügel mit Klappdeckel					
mit Verschraubung	*711 610	1 x M 20			
ohne Verschraubung	*711 610 OV				
mit Verschraubung	*711 710	2 x M 20			030163 113767
ohne Verschraubung	*711 710 OV				
<b>Sockelgehäuse, Höhe 74 mm</b> mit Längsverriegelungsbügel mit Klappdeckel					
mit Verschraubung	*751 642	1 x M 25			
ohne Verschraubung	*751 642 OV				
mit Verschraubung	*751 742	2 x M 25			151998 152605
ohne Verschraubung	*751 742 OV				
mit Verschraubung	*757 642	1 x M 32			152001 152612
ohne Verschraubung	*757 642 OV				
mit Verschraubung	*757 742	2 x M 32			152018 152629
ohne Verschraubung	*757 742 OV				
<b>Anbaugehäuse, Höhe 29 mm</b> mit Längsverriegelungsbügel mit Klappdeckel					
	*714 410	Montage- ausschnitt 65 x 35 mm			

\* Andere Klappdeckel-Ausführung gewünscht? Einfach der Art.-Nr. das entsprechende Kürzel anhängen:

Für Anbau- und Sockelgehäuse:	Nur für Sockelgehäuse:	
SK = Selbstschließend, Kunststoff	OVSK = ohne Verschraubung, selbstschließend, Kunststoff	113
AL = Aluminium	OVAL = ohne Verschraubung, Aluminium	
SA = Selbstschließend, Aluminium	OVSA = ohne Verschraubung, selbstschließend, Aluminium	

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	M	Gehäuse für Baureihen B 10, BB 18, DD 42, MOB 10	 	EAN-Nr. 4015609...
<b>Gehäuse: Längsverriegelung</b>					
<b>Kupplungsgehäuse, Höhe 73 mm</b> mit Längsverriegelungsbügel, Kabeleinführung gerade					
mit Verschraubung	753 842 20	1 x M 20		10 280	531899
ohne Verschraubung	753 842 20 OV			260	539550
ohne Stützen	753 842 20 OS			241	537099
mit Verschraubung	753 842	1 x M 25		286	152131
ohne Verschraubung	753 842 OV			265	152735
ohne Stützen	753 842 OS			241	480500
mit Verschraubung	753 942	1 x M 32		308	152155
ohne Verschraubung	753 942 OV			272	152742
ohne Stützen	753 942 OS			238	480524
<b>Tüllengehäuse, Höhe 52 mm</b> für Längsverriegelungsbügel, Kabeleinführung seitlich					
mit Verschraubung	712 610	1 x M 20		10 135	030347
ohne Verschraubung	712 610 OV			122	113958
<b>Tüllengehäuse, Höhe 72 mm</b> für Längsverriegelungsbügel, Kabeleinführung seitlich					
mit Verschraubung	758 642	1 x M 25		10 218	152193
ohne Verschraubung	758 642 OV			197	152773
ohne Stützen	758 642 OS			173	485543
mit Verschraubung	758 742	1 x M 32		247	152209
ohne Verschraubung	758 742 OV			212	152780
ohne Stützen	758 742 OS			178	482924
<b>Gehäuse: Längsverriegelung</b>					
<b>Tüllengehäuse, Höhe 45 mm</b> für Längsverriegelungsbügel, Kabeleinführung gerade					
mit Verschraubung	712 810	1 x M 20		10 129	030415
ohne Verschraubung	712 810 OV			116	114054
<b>Tüllengehäuse, Höhe 72 mm</b> für Längsverriegelungsbügel, Kabeleinführung gerade					
mit Verschraubung	758 842	1 x M 25		10 219	152230
ohne Verschraubung	758 842 OV			197	152810
ohne Stützen	758 842 OS			173	485550
mit Verschraubung	758 942	1 x M 32		247	152247
ohne Verschraubung	758 942 OV			212	152827
ohne Stützen	758 942 OS			178	485567

