


未注公差 _{±1/2°}	修訂日期	修	正内	容	版次
表面精度 ▽▽					
投影法 🕀 🔾					

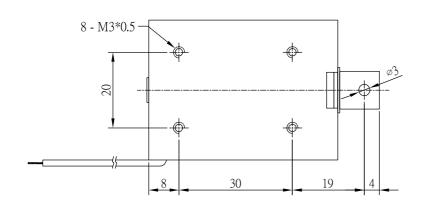

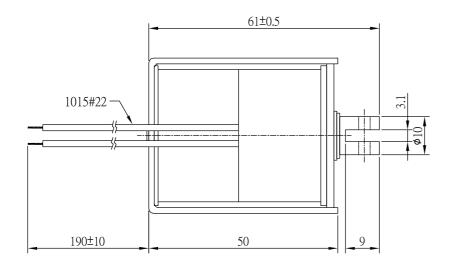



DUTY=10% STROKE=2mm FORCE=2930gf DUTY=10% STROKE=10mm FORCE=1680gf MAX 0N TIME =2sec

DUTY=100% STROKE=1mm FORCE=1500gf DUTY=100% STROKE=10mm FORCE=90gf

Operating Vlotage: DC24V / DC12V

單位:mm

H 77 TH TA		材質		1112 -	
品名規格	電磁吸鐵	例 質	•	版 4	Al
型號	TO-B0F0	表面處理		製圖日期	2010 / 01 / 25